



ФИЛЬТР

ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1988





ФИЛЬТР

ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

30

лет

Защищая
здоровье людей



О ЗАВОДЕ

«Завод «Фильтр» — это современная компания, имеющая 30-летний опыт разработки, производства фильтрующих материалов и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Высокий технический уровень и научный потенциал, гарантирует качество. Продукция получила достойную оценку при использовании во многих отраслях промышленности.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания нашего производства соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294 — 2015 и межгосударственным стандартам.

Индивидуальный подход к каждому потребителю, проверенное качество, надежная защита и комфорт в течении всего рабочего дня — это стиль нашей работы и основные преимущества.

МИССИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Производство качественной, конкурентоспособной продукции высокой эффективности, удовлетворяющей самых требовательных клиентов.

Девиз нашей компании «Завод «Фильтр» — «ЗАЩИЩАЯ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ!»

www.zavodfiltr.ru

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ, ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «РОСТОК», ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «ФИЛЬТР»

Наша продукция — это полумаски фильтрующие серии «Росток» (класс защиты FFP1, FFP2, FFP3) рекомендованы к применению в энергетической, угольной, горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, химической, деревообрабатывающей, строительной, пищевой, фармацевтической промышленности, а также в сельском хозяйстве, на транспорте и в быту.

В качестве фильтрующего слоя используется нетканый фильтрующий полипропиленовый материал собственного производства, полученный из термоскрепленных ультратонких полипропиленовых волокон по технологии изготовления Meltblown с последующим нанесением поверхностного электростатического заряда, что обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.

ПОЛУМАСКИ «РОСТОК» ВЫПУСКАЮТСЯ НЕСКОЛЬКИХ МОДЕЛЕЙ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ КОНСТРУКТИВНО:


- **плоскоскладывающиеся** (модели «Росток-Т», «Росток-П»);
- **формованные/чашеобразные** (модель «Росток-Ф»).

В зависимости от эффективности фильтрации полумаски выпускаются трех классов защиты в соответствии с европейским стандартом EN 149:2001

- FFP1 – низкой эффективности;
- FFP2 – средней эффективности;
- FFP3 – высокой эффективности

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ:

- изготовлены из высокоэффективного полипропиленового фильтрующего материала, полученного по технологии **Meltblown**, с последующим нанесением поверхностного электростатического заряда;
- внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материала;
- имеют универсальный размер, подходят для любого типа лица;
- не требуют навыков подгонки к лицу при надевании;
- высокая комфортность и низкое сопротивление дыханию.
- высокая комфортность и низкое сопротивление дыханию.

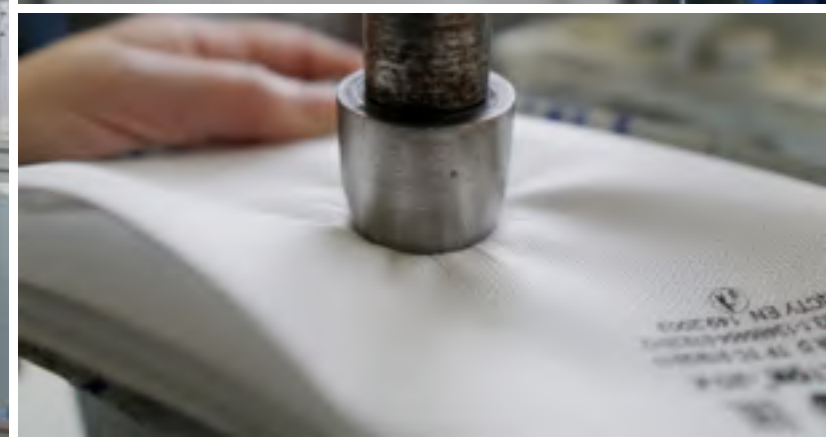



FFP1



FFP2



FFP3



Классы защиты



ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК»

Класс FFP1

Назначение:

Защиты органов дыхания от грубодисперсных минеральных и органических (животного и растительного происхождения), а также синтетических твердых аэрозолей. Коэффициент защиты - до 4 ПДК.

Применение:

Горнодобывающая промышленность, металлургия (в том числе производство цветных металлов и стали), коксохимическое производство, машиностроение, судостроение, производство строительных материалов, фармацевтическая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, в быту.



ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—3Ф»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP1

Полумаска изготовлена из высокоэффективного полипропиленового фильтрующего материала, имеет чашеобразную (формованную) форму с ребрами жёсткости, что придаёт полумаске способность удерживать форму в случае смятия. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится накидным узлом при помощи специальных пластиковых проушин, что даёт возможность индивидуальной подгонки к лицу, снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от грубодисперсных минеральных и органических (животного и растительного происхождения), а также синтетических твердых аэрозолей.

Номинальный коэффициент защиты 4.

Область применения: горнодобывающая промышленность, металлургия (в том числе производство цветных металлов и стали), коксохимическое производство, машиностроение, судостроение, производство строительных материалов, фармацевтическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство, в быту.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—3Ф—К»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP1

Полумаска изготовлена из высокоэффективного полипропиленового фильтрующего материала, имеет чашеобразную (формованную) форму с ребрами жёсткости, что придаёт полумаске способность удерживать форму в случае смятия. Оснащена клапаном выдоха, который обеспечивает отвод тепла и влаги из подмасочного пространства и снижает сопротивление дыханию в условиях повышенной температуры и влажности. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Резинотканевая лента (головной гарнитура) крепится накидным узлом при помощи специальных пластиковых проушин, что даёт возможность индивидуальной подгонки к лицу, снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от грубодисперсных минеральных и органических (животного и растительного происхождения), а также синтетических твердых аэрозолей.

Номинальный коэффициент защиты 4.

Область применения: горнодобывающая промышленность, металлургия (в том числе производство цветных металлов и стали), коксохимическое производство, машиностроение, судостроение, производство строительных материалов, фармацевтическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство, в быту.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—ЗП»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP1

Плоскоскладывающаяся с вертикальным осевым швом полумаска (в обозначении модели – буква «П»). Главное преимущество: имеет надежную линию obtюрации, может комфортно храниться в кармане спецодежды. В сложенном состоянии попадание пыли и грязи на внутреннюю поверхность полумаски – сводится к минимуму. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится в люверсах единым жгутом, что снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации и автоматический распределяет натяжение крепления в затылочной и шейной части. Рабочая фильтрующая поверхность до линии obtюрации при этом не нарушается. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от грубодисперсных минеральных и органических (животного и растительного происхождения), а также синтетических твердых аэрозолей.

Номинальный коэффициент защиты 4.

Область применения: горнодобывающая промышленность, металлургия (в том числе производство цветных металлов и стали), коксохимическое производство, машиностроение, судостроение, производство строительных материалов, фармацевтическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство, в быту.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—ЗП—К»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP1

Плоскоскладывающаяся с вертикальным осевым швом полумаска (в обозначении модели – буква «П»). Главное преимущество: имеет надежную линию obtyрации, может комфортно храниться в кармане спецодежды. В сложенном состоянии попадание пыли и грязи на внутреннюю поверхность полумаски - сводится к минимуму. Оснащена клапаном выдоха, который обеспечивает отвод тепла и влаги из подмасочного пространства, снижает сопротивление дыханию в условиях повышенной температуры и влажности. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится в люверсах единым жгутом, что снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации и автоматически распределяет натяжение крепления в затылочной и шейной части. Рабочая фильтрующая поверхность до линии obtyрации при этом не нарушается. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от грубодисперсных минеральных и органических (животного и растительного происхождения), а также синтетических твердых аэрозолей.

Номинальный коэффициент защиты 4.

Область применения: горнодобывающая промышленность, металлургия (в том числе производство цветных металлов и стали), коксохимическое производство, машиностроение, судостроение, производство строительных материалов, фармацевтическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство, в быту.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—3Т»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP1

Плоскоскладывающаяся с вертикальным осевым швом полумаска. Отличительным преимуществом полумасок с буквенным обозначением «Т» является то, что они имеют в своей конструкции дополнительные ребра жесткости, которые обеспечивают более комфортную эксплуатацию и сохраняют форму респиратора при работе в условиях повышенных температур и влажности. Респиратор имеет надежную линию obtюрации и может комфортно храниться в кармане спецодежды. В сложенном состоянии попадание пыли и грязи на внутреннюю поверхность полумаски - сводится к минимуму. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится накидным узлом при помощи специальных пластиковых проушин, что даёт возможность индивидуальной подгонки к лицу, снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от грубодисперсных минеральных и органических (животного и растительного происхождения), а также синтетических твердых аэрозолей.

Номинальный коэффициент защиты 4.

Область применения: горнодобывающая промышленность, металлургия (в том числе производство цветных металлов и стали), коксохимическое производство, машиностроение, судостроение, производство строительных материалов, фармацевтическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство, в быту.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—3Т—К»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP1

Плоскоскладывающаяся с вертикальным осевым швом полумаска. Отличительным преимуществом полумасок с буквенным обозначением «Т» является то, что они имеют в своей конструкции дополнительные ребра жесткости, которые обеспечивают более комфортную эксплуатацию и сохраняют форму при работе в условиях повышенных температур и влажности. Оснащена клапаном выдоха, который обеспечивает отвод тепла и влаги из подмасочного пространства и снижает сопротивление дыханию. Полумаска имеет надежную линию обтюрации и может комфортно храниться в кармане спецодежды. В сложенном состоянии попадание пыли и грязи на внутреннюю поверхность полумаски – сводится к минимуму. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится накидным узлом при помощи специальных пластиковых проушин, что даёт возможность индивидуальной подгонки к лицу, снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от грубодисперсных минеральных и органических (животного и растительного происхождения), а также синтетических твердых аэрозолей.

Номинальный коэффициент защиты 4.

Область применения: горнодобывающая промышленность, металлургия (в том числе производство цветных металлов и стали), коксохимическое производство, машиностроение, судостроение, производство строительных материалов, фармацевтическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство, в быту.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК»

Класс FFP2

Назначение:

Защита органов дыхания от мелкодисперсных твёрдых и жидких аэрозолей, сварочных дымов невысоких концентраций, масляных туманов. Коэффициент защиты – до 12 ПДК.

Область применения:

В горнодобывающей, металлургической промышленности (в том числе производство цветных металлов и стали); цементной, текстильной, строительной (шлифовка, резка, сверление, бурение и др.), деревообрабатывающей, пищевой промышленности (хлебозаводы, сахарные заводы, крахмалопаточные предприятия, табачные, чайные фабрики и др.), в приборо-, машино- и станкостроении, судостроении; в фармацевтической промышленности, при работах с порошкообразными химическими веществами; при переработке стекло- и минераловолокнистых материалов; в отраслях промышленности, использующие электрическую, газовую сварку или резку металлов, пайку. А также в сельском хозяйстве и в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, во время ремонтных и строительных работ в домашних условиях.

Полумаски с дополнительным фильтрующим слоем («Росток-2Т(А)-к», «Росток-2Ф(А)-к») применяются при выполнении лакокрасочных работ, при производстве и использовании красителей, лаков, смол, при работе с нефтепродуктами





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—2Ф»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP2

Полумаска изготовлена из высокоэффективного полипропиленового фильтрующего материала, имеет чашеобразную (формованную) форму с ребрами жёсткости, что придаёт полумаске способность удерживать форму в случае смятия. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится накидным узлом при помощи специальных пластиковых проушин, что даёт возможность индивидуальной подгонки к лицу, снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей (в том числе копоть, сварочный дым, масляный туман).

Номинальный коэффициент защиты 12.

Область применения: применяются в горнодобывающей, металлургической промышленности (в том числе производство цветных металлов и стали); цементной, текстильной, строительной (шлифовка, резка, сверление, бурение и др.), деревообрабатывающей, пищевой промышленности (хлебозаводы, сахарные заводы, крахмалопаточные предприятия, табачные, чайные фабрики и др.), в приборо-, машино- и станкостроении, судостроении; в фармацевтической промышленности, при работах с порошкообразными химическими веществами; при переработке стекло- и минераловолокнистых материалов; в отраслях промышленности, использующие электрическую, газовую сварку или резку металлов, пайку. А также в сельском хозяйстве и в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, во время ремонтных и строительных работ в домашних условиях.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—2Ф—К»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP2

Полумаска изготовлена из высокоэффективного полипропиленового фильтрующего материала, имеет чашеобразную (формованную) форму с ребрами жёсткости, что придаёт полумаске способность удерживать форму в случае смятия. Оснащена клапаном выдоха, который обеспечивает отвод тепла и влаги из подмасочного пространства, снижает сопротивление дыханию в условиях повышенной температуры и влажности. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится накладным узлом при помощи специальных пластиковых проушин, что даёт возможность индивидуальной подгонки к лицу, снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей (в том числе копоть, сварочный дым, масляный туман).

Номинальный коэффициент защиты 12.

Область применения: применяются в горнодобывающей, металлургической промышленности (в том числе производство цветных металлов и стали); цементной, текстильной, строительной (шлифовка, резка, сверление, бурение и др.), деревообрабатывающей, пищевой промышленности (хлебозаводы, сахарные заводы, крахмалопаточные предприятия, табачные, чайные фабрики и др.), в приборо-, машино- и станкостроении, судостроении; в фармацевтической промышленности, при работах с порошкообразными химическими веществами; при переработке стекло- и минераловолокнистых материалов; в отраслях промышленности, использующие электрическую, газовую сварку или резку металлов, пайку. А также в сельском хозяйстве и в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, во время ремонтных и строительных работ в домашних условиях.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—2Т»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP2

Плоскоскладывающаяся с вертикальным осевым швом полумаска. Отличительным преимуществом полумасок с буквенным обозначением «Т» является то, что они имеют в своей конструкции дополнительные ребра жесткости, которые обеспечивают более комфортную эксплуатацию и сохраняют форму респиратора при работе в условиях повышенных температур и влажности. Полумаска имеет надежную линию obtyрации и может комфортно храниться в кармане спецодежды. В сложенном состоянии попадание пыли и грязи на внутреннюю поверхность полумаски - сводится к минимуму. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится накидным узлом при помощи специальных пластиковых проушин, что даёт возможность индивидуальной подгонки к лицу, снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей (в том числе копоть, сварочный дым, масляный туман).

Номинальный коэффициент защиты 12.

Область применения: применяются в горнодобывающей, металлургической промышленности (в том числе производство цветных металлов и стали); цементной, текстильной, строительной (шлифовка, резка, сверление, бурение и др.), деревообрабатывающей, пищевой промышленности (хлебозаводы, сахарные заводы, крахмалопаточные предприятия, табачные, чайные фабрики и др.), в приборо-, машино- и станкостроении, судостроении; в фармацевтической промышленности, при работах с порошкообразными химическими веществами; при переработке стекло- и минераловолокнистых материалов; в отраслях промышленности, использующие электрическую, газовую сварку или резку металлов, пайку. А также в сельском хозяйстве и в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, во время ремонтных и строительных работ в домашних условиях.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—2Т—К»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP2

Плоскоскладывающаяся с вертикальным осевым швом полумаска. Отличительным преимуществом полумасок с буквенным обозначением «Т» является то, что они имеют в своей конструкции дополнительные ребра жесткости, которые обеспечивают более комфортную эксплуатацию и сохраняют форму респиратора при работе в условиях повышенных температур и влажности, имеет дополнительный слой фильтрующего материала. Оснащена клапаном выдоха, который обеспечивает отвод тепла и влаги из подмасочного пространства и снижает сопротивление дыханию. Полумаска имеет надежную линию obtюрации и может комфортно храниться в кармане спецодежды. В сложенном состоянии попадание пыли и грязи на внутреннюю поверхность полумаски - сводится к минимуму. Предназначена для однократного применения. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим. Головной гарнитур (резинотканевая лента) крепятся накладным узлом при помощи специальных пластиковых проушин, что даёт возможность индивидуальной подгонки к лицу пользователя, и снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей (в том числе копоть, сварочный дым, масляный туман).

Номинальный коэффициент защиты 12.

Область применения: применяются в горнодобывающей, металлургической промышленности (в том числе производство цветных металлов и стали); цементной, текстильной, строительной (шлифовка, резка, сверление, бурение и др.), деревообрабатывающей, пищевой промышленности (хлебозаводы, сахарные заводы, крахмалопаточные предприятия, табачные, чайные фабрики и др.), в приборо-, машино- и станкостроении, судостроении; в фармацевтической промышленности, при работах с порошкообразными химическими веществами; при переработке стекло- и минераловолокнистых материалов; в отраслях промышленности, использующие электрическую, газовую сварку или резку металлов, пайку. А также в сельском хозяйстве и в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, во время ремонтных и строительных работ в домашних условиях.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—2П»



СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP2

Плоскоскладывающаяся с вертикальным осевым швом полумаска (в обозначении модели – буква «П»). Главное преимущество: имеет надежную линию обтюрации, может комфортно храниться в кармане спецодежды. В сложенном состоянии попадание пыли и грязи на внутреннюю поверхность полумаски - сводится к минимуму, имеет дополнительный слой фильтрующего материала. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится в люверсах единым жгутом, что снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации и автоматически распределяет натяжение крепления в затылочной и шейной части. Рабочая фильтрующая поверхность до линии обтюрации при этом не нарушается. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей (в том числе копоть, сварочный дым, масляный туман).

Номинальный коэффициент защиты 12.

Область применения: применяются в горнодобывающей, металлургической промышленности (в том числе производство цветных металлов и стали); цементной, текстильной, строительной (шлифовка, резка, сверление, бурение и др.), деревообрабатывающей, пищевой промышленности (хлебозаводы, сахарные заводы, крахмалопаточные предприятия, табачные, чайные фабрики и др.), в приборо-, машино- и станкостроении, судостроении; в фармацевтической промышленности, при работах с порошкообразными химическими веществами; при переработке стекло- и минераловолокнистых материалов; в отраслях промышленности, использующие электрическую, газовую сварку или резку металлов, пайку. А также в сельском хозяйстве и в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, во время ремонтных и строительных работ в домашних условиях.



ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—2П—К»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP2

Плоскоскладывающаяся с вертикальным осевым швом полумаска (в обозначении модели – буква «П»). Главное преимущество: имеет надежную линию обтюрации, может комфортно храниться в кармане спецодежды. В сложенном состоянии попадание пыли и грязи на внутреннюю поверхность полумаски - сводится к минимуму. Оснащена клапаном выдоха, который обеспечивает отвод тепла и влаги из подмасочного пространства и снижает сопротивление дыханию в условиях повышенной температуры и влажности. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится в люверсах единым жгутом, что снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации и автоматически распределяет натяжение крепления в затылочной и шейной части. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей (в том числе копоть, сварочный дым, масляный туман).

Номинальный коэффициент защиты 12.

Область применения: применяются в горнодобывающей, металлургической промышленности (в том числе производство цветных металлов и стали); цементной, текстильной, строительной (шлифовка, резка, сверление, бурение и др.), деревообрабатывающей, пищевой промышленности (хлебозаводы, сахарные заводы, крахмалопаточные предприятия, табачные, чайные фабрики и др.), в приборо-, машино- и станкостроении, судостроении; в фармацевтической промышленности, при работах с порошкообразными химическими веществами; при переработке стекло- и минераловолокнистых материалов; в отраслях промышленности, использующие электрическую, газовую сварку или резку металлов, пайку. А также в сельском хозяйстве и в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, во время ремонтных и строительных работ в домашних условиях.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—2Ф(А)—К»

(с дополнительным угленаполненным слоем)

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP2

Полумаска изготовлена из высокоэффективного полипропиленового фильтрующего материала. Главным отличием является наличие дополнительного слоя волокнистого углеродного материала (ВУМ), который помогает отфильтровать органические пары невысоких концентраций во вдыхаемом воздухе. Структура абсорбирующей поверхности угольного слоя помогают задерживать неприятные и резкие запахи. Полумаска имеет чашеобразную (формованную) форму с ребрами жёсткости, что придаёт полумаске способность удерживать форму в случае смятия и в условиях повышенной температуры и влажности. Оснащен клапаном выдоха, который обеспечивает отвод тепла и влаги из подмасочного пространства и снижает сопротивление дыханию. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится накладным узлом при помощи специальных пластиковых проушин, что даёт возможность индивидуальной подгонки к лицу, снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей (в том числе копоть, сварочный дым, масляный туман) и одновременно от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C при концентрации не более 1 ПДК.

Номинальный коэффициент защиты 12.

Область применения: применяются в горнодобывающей, металлургической промышленности (в том числе производство цветных металлов и стали); цементной, текстильной, строительной (шлифовка, резка, сверление, бурение и др.), деревообрабатывающей, пищевой промышленности (хлебозаводы, сахарные заводы, крахмалопаточные предприятия, табачные, чайные фабрики и др.), в приборо-, машино- и станкостроении, судостроении; в фармацевтической промышленности, при работах с порошкообразными химическими веществами; при переработке стекло- и минераловолокнистых материалов; в отраслях промышленности, использующие электрическую, газовую сварку или резку металлов, пайку. А также в сельском хозяйстве и в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, во время ремонтных и строительных работ в домашних условиях.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—2Т(А)—К»

(с дополнительным угленаполненным слоем)

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP2

Плоскоскладывающаяся с вертикальным осевым швом полумаска с клапаном выдоха. Главные особенности конструкции: наличие дополнительного слоя волокнистого углеродного материала (ВУМ), который помогает отфильтровать органические пары невысоких концентраций во вдыхаемом воздухе. Структура абсорбирующей поверхности угольного слоя помогают задерживать неприятные и резкие запахи. Присутствие в конструкции дополнительных рёбер жесткости, обеспечивающих более комфортную эксплуатацию и сохраняющих форму респиратора при работе в условиях повышенных температур и влажности. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Полумаска оснащена клапаном выдоха, который обеспечивает отвод тепла и влаги из подмасочного пространства, снижает сопротивления дыханию, может комфортно храниться в кармане спецодежды. В сложенном состоянии попадание пыли и грязи на внутреннюю поверхность полумаски - сводится к минимуму. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится накидным узлом при помощи специальных пластиковых проушин, что даёт возможность индивидуальной подгонки к лицу, снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: защита органов дыхания от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей (в том числе копоть, сварочный дым, масляный туман) и одновременно от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C при концентрации не более 1 ПДК.

Номинальный коэффициент защиты 12.

Область применения: применяются при выполнении лакокрасочных работ, при производстве и использовании красителей, лаков, смол, при работе с нефтепродуктами, а так же в горнодобывающей, металлургической промышленности (в том числе производство цветных металлов и стали); цементной, текстильной, строительной (шлифовка, резка, сверление, бурение и др.), деревообрабатывающей, пищевой промышленности (хлебозаводы, сахарные заводы, крахмалопаточные предприятия, табачные, чайные фабрики и др.), в приборо-, машино- и станкостроении, судостроении; в фармацевтической промышленности, при работах с порошкообразными химическими веществами; при переработке стекло- и минераловолокнистых материалов; в отраслях промышленности, использующие электрическую, газовую сварку или резку металлов, пайку. А также в сельском хозяйстве и в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, во время ремонтных и строительных работ в домашних условиях.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК»

Класс FFP3

Назначение:

Защита органов дыхания от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей тяжелых металлов, радиоактивных и микробиологических аэрозолей. Номинальный коэффициент защиты до 50 ПДК.

Применение:

атомные станции, биохимические лаборатории, радиохимическое производство.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ «РОСТОК—1Т—К»

СООТВЕТСТВИЕ: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294—2015

СЕРТИФИКАЦИЯ: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

КЛАСС: FFP3

Плоскоскладывающаяся с вертикальным осевым швом полумаска с клапаном выдоха. Преимущество конструкции - дополнительные ребра жесткости, которые обеспечивают более комфортную эксплуатацию, сохраняют форму респиратора при работе в условиях повышенных температур и влажности. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим и амортизирующая подкладка под ним. Респиратор имеет надежную линию обтюрации, оснащен клапаном выдоха, который обеспечивает отвод тепла и влаги из подмасочного пространства, снижает сопротивление дыханию, может комфортно храниться в кармане спецодежды. В сложенном состоянии попадание пыли и грязи на внутреннюю поверхность полумаски - сводится к минимуму. Устойчива к засорению и запылению («NR D»). Резинотканевая лента (головной гарнитур) крепится накидным узлом при помощи специальных пластиковых проушин, что даёт возможность индивидуальной подгонки к лицу, снижает риск отрыва от респиратора при эксплуатации. Гарантийный срок хранения полумасок с даты изготовления составляет 3 года.

Назначение: Защита органов дыхания от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей тяжелых металлов, радиоактивных и микробиологических аэрозолей.

Номинальный коэффициент защиты 50.

Область применения: Атомные станции, биохимические лаборатории, радиохимическое производство; работы на силовых агрегатах (при замене фильтров)



ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПОЛУМАСКИ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ



Полумаски из изолирующих материалов «Пульс» выпускаются 2 типов - «Пульс-К» и «Пульс-М», состоят из лицевой части - корпуса полумаски с клапанами выдоха, адаптеров для фильтров и регулируемого головного гарнитура. Комплектуются сменными противоаэрозольными фильтрами ПФ.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛУМАСОК ПО ТИПАМ:

«Пульс—К» имеет два клапана выдоха, два противоаэрозольных фильтра в адаптерах. Рекомендовано использовать при выполнении тяжелой работы и запыленности воздуха до 1000 мг/м³

«Пульс—М» имеет один клапан выдоха, один противоаэрозольный фильтр в адаптере. Рекомендовано использовать при выполнении работ средней тяжести и запыленности воздуха до 500 мг/м³

ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



ФИЛЬТРЫ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ПФ

Фильтры противоаэрозольные ПФ (ПФ-1А, ПФ-3, ПФ-4) изготавливаются из нетканого фильтрующего материала. Фильтры предназначены для одноразового использования, в течение одной смены (NR).

Совместимость: полумаски «Пульс-М», «Пульс-К», РПА-ТД-1, РПА-ТД-2, Ф-62-Ш, фильтры комбинированные ГПП-95-05. Назначение: защита органов дыхания от различных видов промышленной пыли, а также порошкообразных удобрений и ядохимикатов, не выделяющих токсичных газов и паров.

Область применения: горнодобывающая, металлургическая, коксохимическая промышленность, переработка стекло- и минераловолокнистых материалов, машиностроение, судостроение, производство табака, цемента, строительных материалов, сельское хозяйство и др.

МАТЕРИАЛ НЕТКАНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (МАТЕРИАЛ НФП)

Материал НФП предназначен для очистки воздушных и газовых сред от аэрозолей (пыль, дым, туман), а также жидкостей от механических примесей. Экологически безопасен, биологически нейтрален, не подвергается гниению, стоек к воздействию микроорганизмов, гидрофобен, термостоек, не выделяет вредных веществ при нагреве до +140С⁰, химически стоек к действию кислот и щелочей.

Область применения: Средства индивидуальной защиты органов дыхания от аэрозолей, фильтры бытовой и промышленной вентиляции для очистки технологических воздушных сред, в т.ч. в атомной энергетике и радиотехническом производстве.

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ

ФИЛЬТРЫ ПРОТИВОГАЗОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ГПП—95–05



Противогазовые фильтры используются в комплекте из двух штук с полумасками из изолирующих материалов при концентрации паро- газообразных вредных веществ в воздухе не более 0,1% об. (1000ppm). Комбинированные фильтры — дополнительно при концентрации аэрозолей не более 4 ПДК.

ГПП-95-05 Е1

Назначени: от кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты: серная, азотная, муравьиная, уксусная и др.)

Область применения: химические производства с использованием кислот, электролитические процессы, аккумуляторные цеха, гальванические работы, агрохимия..

ГПП-95-05 К1

Назначени: от кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты: серная, азотная, муравьиная, уксусная и др.)

Область применения: при производстве аммиака, при обслуживании холодильных установок, в агрохимии.

ГПП-95-05 А1

Назначени: от паров органических веществ с t кипения свыше 65°C (бензин, керосин, бензол и его гомологи, нитро- и аминоксоединения бензола, спирты, эфиры, кетоны, хлор- и фосфорорганические ядохимикаты и др.)

Область применения: производство и использование красителей, лаков, адгезивов и смол, работа с нефтепродуктами, сельское хозяйство, лаборатории.



ПОЛУМАСКИ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

«ТОПОЛЬ»

Полумаски из изолирующих материалов «Тополь» состоят из лицевой части - корпуса полумаски с клапаном выдоха, регулируемого головного гарнитура и двух адаптеров для фильтров с клапанами вдоха. Комплекуются сменными противогазовыми или комбинированными фильтрами ГПП-95-05. Противогазовый фильтр состоит из корпуса, заполненного специализированным сорбентом и фиксатора. Комбинированный фильтр дополнительно снабжен сменным противоаэрозольным фильтром ПФ-3 и крышкой (Р).



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ КОЛЕННЫХ

СУСТАВОВ ЗПКС-95

Приспособления защитные для коленных суставов (наколенники) являются средствами индивидуальной защиты коленных суставов работающих от повреждений, снижают дискомфорт, усталость и перенапряжение в результате работ, выполняемых преимущественно на коленях, предотвращают профессиональные заболевания коленных суставов.

Область применения: при добыче угля в лавах с тонкими пологими пластами, укладке полов, паркета, плитки, ремонте и обслуживании оборудования, автотранспорта, выполнении сельскохозяйственных работ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



Защищая
здоровье людей

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

394029,
Россия, г. Воронеж,
ул. Кулибина, 15
www.zavodfiltr.ru

Директор

г. Воронеж
+7 (961) 186— 41—43
zavod.filtr@ya.ru

Менеджер по продажам

г. Воронеж
+7 (961) 186— 41—52
alex-ufs@inbox.ru

Менеджер по продажам

г. Москва
+7 (925) 338— 34—24
poddubny@zavodfiltr.ru





ФИЛЬТР

zavodfiltr.ru